


## Technische Daten:



### Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

|                                                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kingpin weight   Schoteldruk   Sattellast                                                                                              | 12.000 kg                   |
| Axle weight   Asstel   Achsaggregat                                                                                                    | 27.000 kg                   |
| Gross trailer weight   Totaal toegestane massa   Gesamt zulässige Masse                                                                | 39.000 kg                   |
| Empty weight   Leeggewicht   Leergewicht (31 m³)                                                                                       | 5.610 kg (+/- 2%)           |
| 3 Fixed axles   3 Starre assen   3 starre Achsen                                                                                       | 9.000 kg                    |
| Tyresize   Bandenmaat   Reifengröße                                                                                                    | 385/65 / R22.5              |
| Axle inter distance   Asafstand   Achsabstand                                                                                          | 1.410 / 1.310 mm            |
| Tank diameter   Tankdiameter   Tankdurchmesser                                                                                         | 2.200 mm                    |
| Volume   Inhoud   Füllmenge                                                                                                            | 28-36 m³                    |
| Material tank   Materiaal tank   Tankbehälterwerkstoff                                                                                 | Stainless steel / RVS / V2A |
| Manhole   Mangat   Mannloch                                                                                                            |                             |
| Baffle plate   Slingschot   Schwallwand                                                                                                |                             |
| Stainless steel stair   RVS trap   Aufstieg in V2A                                                                                     |                             |
| Revolving hose conduit   Zwenkbare slangaansluiting   Drehbarer Schlauchanschluß                                                       |                             |
| Airation- and ventilation   Beluchting & ontluuchting   Be-und Entlüftung                                                              |                             |
| Pump   Pomp   Pumpe                                                                                                                    | 6 m³/min                    |
| Hydraulic system   Hydraulieksysteem   Hydrauliksystem                                                                                 | 80-100 l/min                |
| 22 L pressure / 28 L return connection   22 L druk- en 28 L retourleiding   22 L Druck- 28 L Rücklaufleitung                           |                             |
| 2 Support legs, only disconnected if empty   2 Steunpoten, alleen ontkoppelen bij leeg   2 Stützbeine, nur für leer Absatteln geeignet |                             |

## Measurements Afmetingen, Abmessungen

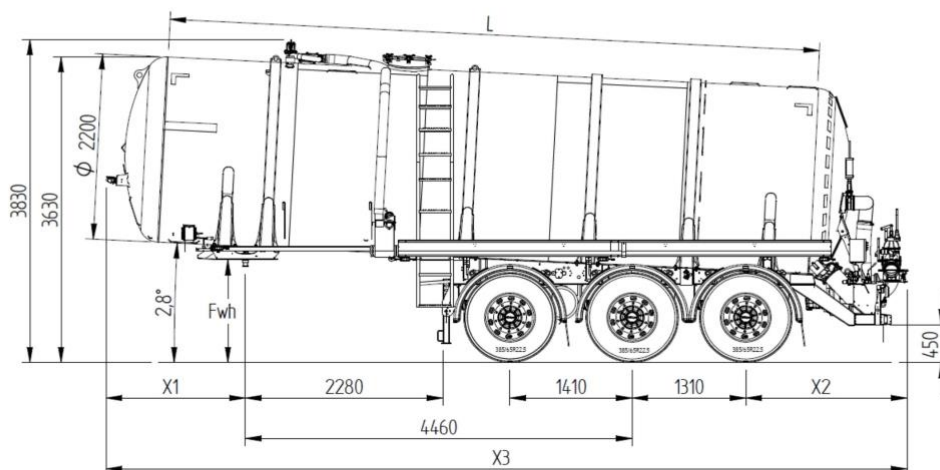

| Variable distances depending on barrel capacity<br>Variabele afstanden afhankelijk van tankvat inhoud<br>Variable Abstände abhängig von Fass Inhalt |                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Capacity<br>Inhoud<br>Inhalt                                                                                                                        | Material barrel<br>Materiaal vat<br>Werkstoff Fass | L    | X1   | X2   | X3   |
| 28 m³                                                                                                                                               | Stainless Steel /RVS/Edelstahl                     | 7000 | 1360 | 1610 | 8740 |
| 30 m³ (shown/ afgebeeld/gezeigt)                                                                                                                    | Stainless Steel /RVS/Edelstahl                     | 7500 | 1610 | 1860 | 9240 |
| 31,3 m³                                                                                                                                             | Stainless Steel /RVS/Edelstahl                     | 7750 | 1590 | 2130 | 9490 |

|          | Tyresize<br>Bandenmaat<br>Reifengröße | Standard fifth wheel height<br>Standaard schotelhoogte<br>Standard Sattelhöhe | Range¹<br>Bereik¹<br>Reichweite¹ |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Standard | 385/65R22.5                           | 1220                                                                          | 1220 - 1255 mm                   |
| O5-45    | 385/65R22.5                           | 1160                                                                          | 1160 - 1195 mm                   |
| O5-46    | 385/65R22.5                           | 1300                                                                          | 1300 - 1335 mm                   |

1.The fifth wheel height is limited by the maximum legal rear bumper height (450 mm). Lower fifth wheel height only on request.

1.Het bereik van de schotelhoogte kan in de praktijk beperkt worden door de maximale wettelijke hoogte van de stootbalk (450 mm). Lagere schotelhoogte op aanvraag.

1.Der Bereich der Sattelhöhe kann in der Praxis durch die maximale gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Stoßstange (450 mm) beschränkt sein. Niedrigere Sattelhöhe auf Anfrage.

**Inklusive nachfolgende Optionen/Änderungen in Vergleich zu den technischen Daten:**

| Option                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trailertype</b>                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 02-1-41                                | SV2006-22-R300 (Tankvolumen 30m³, Materialstärke 3mm, Temp. 0 - 60°C.)                                                                                                                                                      |
| <b>Special</b>                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 21-15                                  | Kundenwunsch, siehe Bemerkungen oder SP-... Optionen.                                                                                                                                                                       |
| <b>Länder, Dokumente und Transport</b> |                                                                                                                                                                                                                             |
| 03-DE                                  | Deutschland                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tank</b>                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 04-1-06                                | Andock 8" oben, abschließbar mit einem luftbedienten Schieber.                                                                                                                                                              |
| <b>Achsen</b>                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 13-11-W                                | EBS Bremssystem Wabco                                                                                                                                                                                                       |
| 13-16                                  | Keine elektronische Luftfederung                                                                                                                                                                                            |
| 11-4-16                                | 9 Tonnen Achsen Valx Ø430 Scheibenbremse, ET120                                                                                                                                                                             |
| 11-FT-1                                | Automatische Liftachse auf der ersten Achse. Heben / senken durch Steuerung vom EBS-Modulator. Auch zu bedienen durch 3x die Bremse zu betätigen. Mit Anfahrhilfe: Belastung der 2. und 3. Achse bis zu 130% unter 30 km/h. |
| 11-2-17                                | Dritte Achse als nachlaufgelenkte Achse.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reifen und Felgen</b>               |                                                                                                                                                                                                                             |
| 19-A                                   | Wahl der Reifenmarke ist D-TEC vorbehalten. Es wird eine A-Marke Reifen verwendet. (385/65R22,5 9t)                                                                                                                         |
| <b>Verlichtung</b>                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 15-11-A                                | 24 Volt Beleuchtungseinrichtung                                                                                                                                                                                             |
| 15-5-05                                | 2x runde Beleuchtung und 2x Arbeitsbeleuchtung mit LED oben am Heck.                                                                                                                                                        |
| 15-4-05                                | Arbeitsleuchten links und rechts, bei der ersten Achse.                                                                                                                                                                     |
| 15-22                                  | Arbeitsscheinwerfer bedient über einen Schalter, am Armaturenbrett mit den Schaltern für die Schieber.                                                                                                                      |
| 15-5-04                                | Standard 15 Pin-Anschluss + 2x 7- Pin Anschluss                                                                                                                                                                             |

15-25

Mitblinkende Seitenmarkierungsleuchten

#### Add-ons

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-13-08 | Be - und Entlüftung mit luftbedientem Abschließer inkl. Sicherung aller luftbedienter Ventile              |
| 04-2-00  | Spülleitung 4" mit 2 Düsen von 2,5" . 1x vorne und 1x in der Mitte vom Fass.                               |
| 04-1-15  | Rechts bei der Pumpe einen 1" Kugelhahn.                                                                   |
| 04-4-07  | Vogelsang Pumpe, 6.000L / min. (Der Pumpenhersteller empfiehlt eine Leck-Ölleitung)                        |
| 17-NS-12 | Blauer Schmutzfänger                                                                                       |
| 07-41    | Spannseile über den Schlauchwannen                                                                         |
| 11-1-4   | Automatische Abschaltung der Pumpe.                                                                        |
| 17-31    | 2 Radkeile                                                                                                 |
| 04-9-07  | Links und rechts (schmale und hohe) Schlauchablagen je 5m, aus verzinktem Stahl (250mm breit, 190mm hoch). |
| 13-14    | Reifendruck-Kontrollsystem                                                                                 |
| 11-19    | Achs-Lift Anschluss an Beleuchtungssysteme für Ansteuerung aus LKW über PIN 15                             |
| 04-2-23  | Schwenkrohr verlängert                                                                                     |

#### Lackierung

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-5-04       | Lackierung des Tanks mit drei Schichten - Kategorie B (mit transparentem Klarlack)                  |
| 09-6-RAL-9006 | Tank finish in color: RAL 9006, white aluminum (nur in Kombination mit 09-5-04 – Transparent Farbe) |
| 09-6-RAL-7016 | Chassis: RAL 7016, Anthracite grey                                                                  |

#### Offertevoorwaarden

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 30-04 | Auslieferung ohne Einweisung |
|-------|------------------------------|

Alle in diesem Angebot genannten Gewichte sind gemäß DIN 70020.